
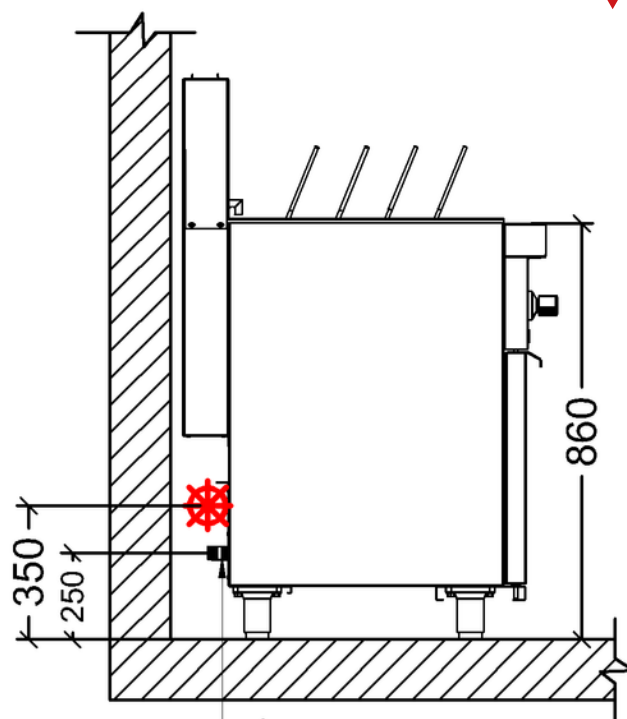


ALFATEC | CMG | FICHA TÉCNICA

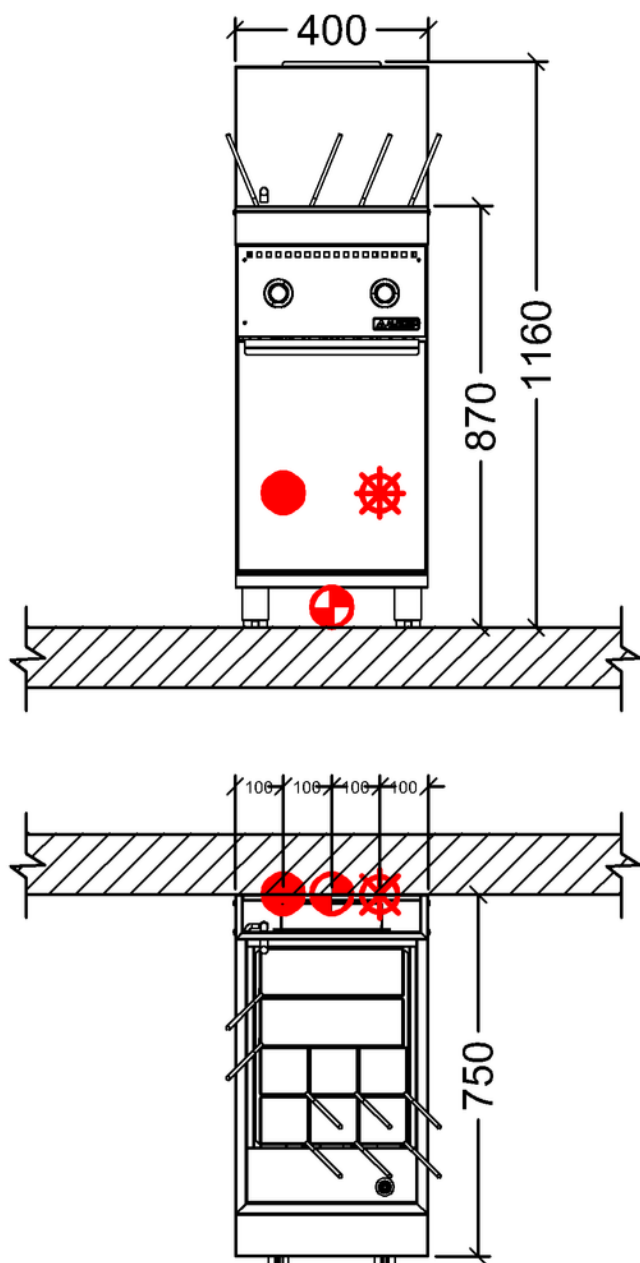

SAÍDA DE
TUBULAÇÃO DO
EQUIPAMENTO

	Ponto de Gás GLP $\varnothing 3/4"$ na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.
	Ponto de Gás GN $\varnothing 1"$ na parede - com Válvula Reguladora Remota máx. 7m.
	Ponto de escoamento tubo "Aquatherm" de $\varnothing 54\text{mm}$ no piso para receber água quente.
	Ponto de água fria na parede $\varnothing 3/4"$ a 350mm do piso

OBSERVAÇÕES

- Usar tubo flexível entre a ligação do equipamento e o ponto de gás;
- Prever no ponto de gás um registro de fecho rápido;
- Considerar captação de gordura e vapor com coifa;
- Indispensável rosca NPT fechado com tampão no ponto de gás;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas :	400X750X1160mm
Medidas com Embalagem:	450X800X1320mm
Peso :	53,61 kg
Peso com Embalagem:	58,74 kg
Capacidade:	20 Litros 12 Cestos
Cestos:	10x10cm ou 30x30cm
GN	GLP
Consumo: 1,20 Kg/h	Consumo: 0,96 Kg/h
Potência: 90.000 btus	Potência: 90.000 btus
Pressão: 200 mmCa	Pressão: 280 mmCa

GN: Gás Natural

GLP: Gás liquefeito de petróleo

Rio de Janeiro – matriz e fábrica
Rua Frei Jaboatão, 100 – Bonsucesso
Rio de Janeiro – RJ, 21041-115
Telefone: (21) 2564-2001 / 97021-9982

São Paulo
Telefone: (11) 3230-7656
email: contato@alfatec.ind.br

ALFATEC
SOLUÇÕES EM COZINHAS PROFISSIONAIS

@Alfatec.Cozinhas

(21) 97215-7105

